

ANALIZZATORE COLORIMETRICO CIANURI

Analizzatore online per la misura dei cianuri in acqua

APPLICAZIONI

- Acqua potabile
- Depurazione industriale
- Industria galvanica
- Depurazione civile
- Acque di superficie

CARATTERISTICHE

• Compartimenti separati

Per assicurare separazione completa tra l'elettronica (parte superiore) e l'idraulica (parte inferiore).

• Basso consumo reagenti

Costi operativi minimi grazie al basso consumo reagenti, solo 1.7 L (0.45 US.gal) per la cella da 16 mm / 2.5 L (0.66 US.gal) per la cella da 26 mm, per ogni reagente, ogni 30 giorni, con una frequenza di analisi di 15 minuti.

• Calibrazione, validazione e pulizia automatiche

Validazione, pulizia e calibrazione sono caratteristiche standard che riducono i tempi di attesa e gli interventi dell'operatore, assicurando i risultati più attendibili. La frequenza di validazione, pulizia e calibrazione è impostabile liberamente.

• Ampio range di misura

Il range dell'analizzatore di cianuri varia da tracce $\mu\text{g/L}$ a 10 mg/L CN^- con il modulo di diluizione interna.



• Ampio touchscreen a colori


Il colorimetro è dotato di interfaccia grafica touchscreen per mostrare i valori misurati e le informazioni sull'analisi. Facile accesso ai menu e alle funzioni. Datalogger integrato con download USB.

• Già testato, pronto per l'installazione e l'uso

Basta collegare l'alimentazione, il campione e i reagenti e l'analizzatore è subito operativo.

• Principio di misura


Lo ione cianuro presente nel campione reagisce con cloramina-T e piridina/acido barbiturico. L'intensità dell'assorbimento è proporzionale alla concentrazione dello ione cianuro nel campione ed è misurata a 572 nm.



SPECIFICHE TECNICHE

Measured parameter	CN ⁻ cianuro libero (ppb, ppm, mg/l).
Principio di misura	Assorbimento colorimetrico differenziale.
Range	Da 2 a 100 ppb CN ⁻ per la cella 26 mm, da 10 a 200 ppb CN ⁻ per la cella 16 mm; fino a 15 ppm CN ⁻ con diluizione interna.
Riproducibilità	± 4 ppb o ± 5%, il maggiore dei due (cella 26 mm) ± 10 ppb o ± 5%, il maggiore dei due (cella 16 mm)
Frequenza di analisi	Analisi a batch liberamente programmabili.
Durata analisi	15 - 18 minuti, incluso condizionamento prima dell'analisi e risciacqui finali.
Cella di reazione	Riscaldata
Campione	Pressione: atmosferica Temperatura: 5 - 50 °C (41 - 122 °F) Flusso: 80 - 500 mL/min Connessione: 6 mm (¼-in.)
Scarico	A pressione atmosferica. Connessione: 12 mm (½-in.)
N° di ingressi	1, 2 con valvola integrata
Dimensioni (A x L x P)	604 x 380 x 242 mm (23.6 x 14.8 x 9.4 in)
Peso	Approx. 20 Kg (44 lbs)
Alimentazione	Tensione: 100 - 240 VAC 50/60 Hz standard o 24 VDC (opzionale) Consumo: max. 80 VA
Uscite	2 x uscite 4-20 mA per i valori di misura Modbus RTU RS485
Allarmi	2 relay SPDT programmabili, liberi da tensione
Input Digitale	Start/stop remoto, start extra, salta attesa, stop emergenza
Temperatura d'esercizio	5 - 45 °C (41 - 113 °F)
Umidità	10 - 90% RH (solo uso interno)
Installazione	A parete (standard), su banco o su pannello (opzionale).
Classe Protezione	IP54

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

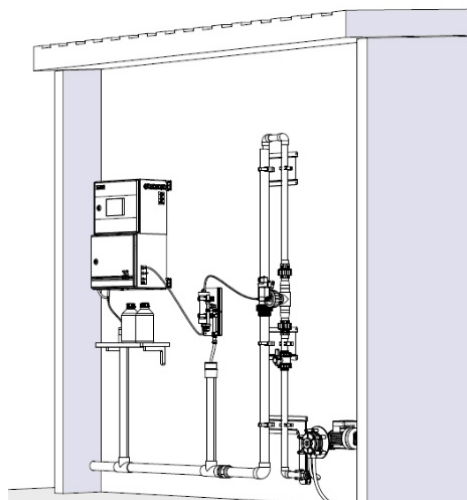

L'analizzatore si installa facilmente in uno spazio a muro limitato.


In figura sono inclusi gli accessori opzionali:

- a) A46ERLS000 - Barilotto Fast Loop con contatto di livello
- b) A46SF10020 - Unità di filtrazione 100 micron 230 VAC (disponibili altre dimensioni filtro e alimentazioni)
- c) A46SPP0000 - Pompa di campionamento


Sono disponibili altri accessori, come diluitori esterni per aumentare il range dell'analizzatore e altri tipi di recipienti campione. Si veda il nostro sito web per maggiori informazioni.



DISEGNI TECNICI

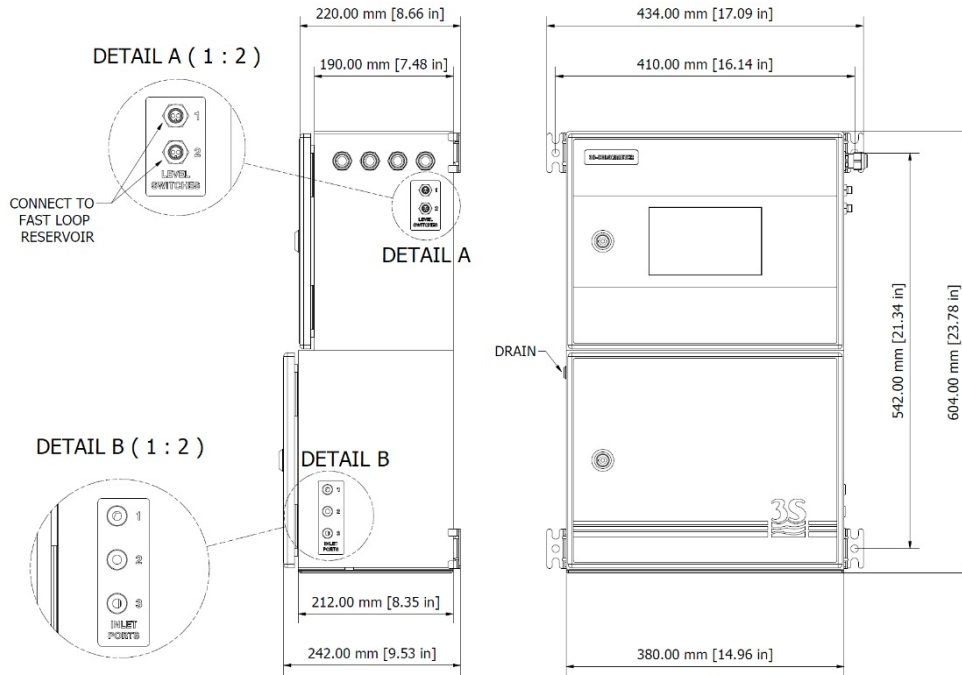

VISTA COMPARTIMENTO IDRAULICO

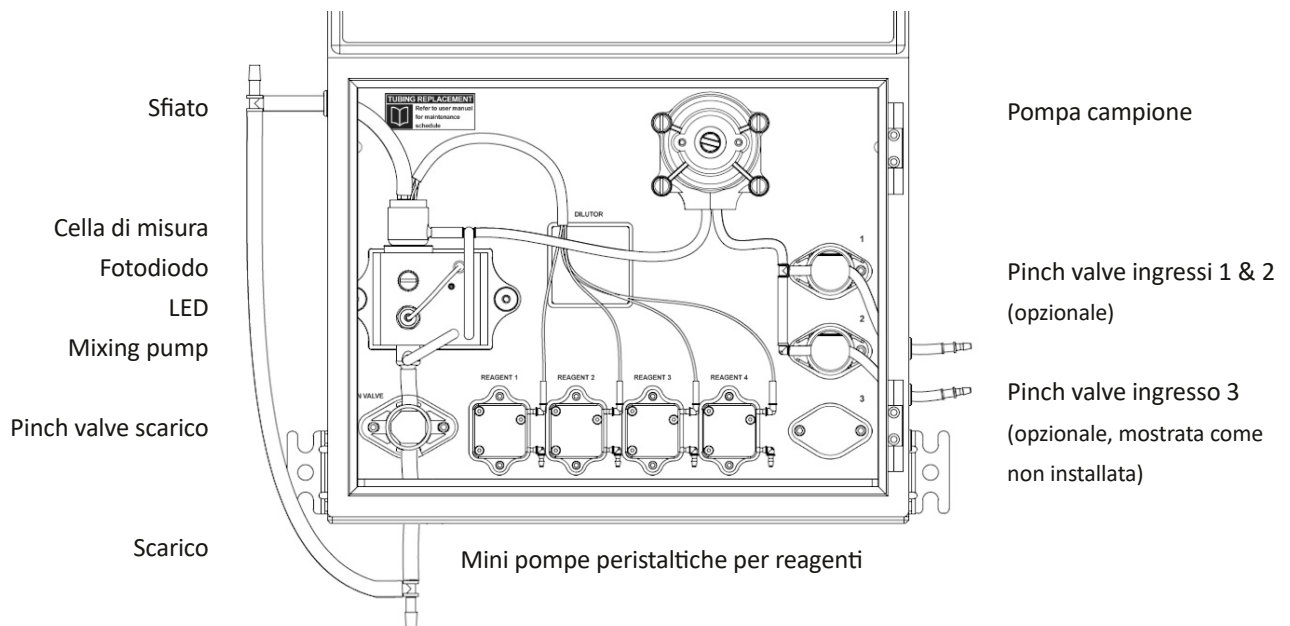

CODICI PRODOTTO

CL3-3-572-0-16-CN	Colorimetro Cianuro libero, un ingresso, cella da 16 mm
CL3-3-525-2-16-CN	Colorimetro Cianuro libero, due ingressi, cella da 16 mm
CL3-3-572-3-16-CN	Colorimetro Cianuro libero, tre ingressi, cella da 16 mm
CL3-3-572-0-26-CN	Colorimetro Cianuro libero, un ingresso, cella da 26 mm
CL3-3-572-2-26-CN	Colorimetro Cianuro libero, due ingressi, cella da 26 mm
CL3-3-572-3-26-CN	Colorimetro Cianuro libero, tre ingressi, cella da 26 mm